

# Hitachi Koki

## 日立ベルトグラインダ


100mm **BGH-100**  
**BG-100**

### 取扱説明書

このたびは日立ベルトグラインダをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

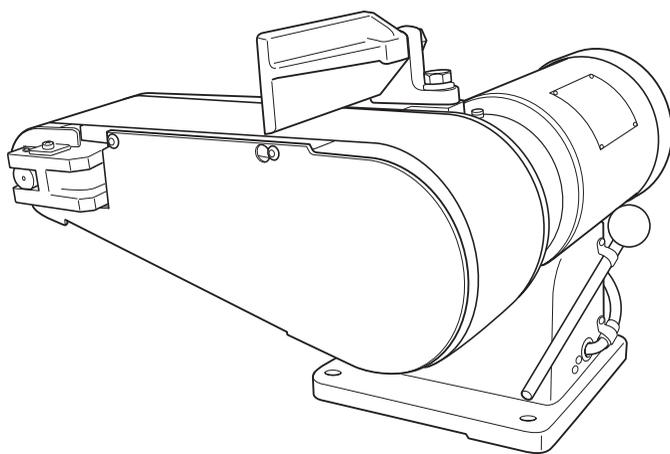

BG-100

**HITACHI**

## 仕 様

項目	BGH-100	BG-100
使用電源	三相交流 50/60Hz 共用 電 圧 200V	単相交流 50/60Hz 共用 電 圧 100V
全負荷電流	3.5A	8.6/7.5A
研磨ベルト寸法	幅100×周長915mm	
研磨ベルト速度 (無負荷)	23/28m/s {1400/1700m/min} 50/60Hz	11/14m/s {700/840m/min} 50/60Hz
コンタクト ホイール	平形 外径150×幅115mm	
モーター	全閉外扇形三相誘導モーター	コンデンサ始動 全閉外扇形単相誘導モーター
機体の大きさ	長さ389×幅461×高さ312mm	長さ389×幅463×高さ332mm
すえ付寸法	幅218×奥行180mm 穴径13.5mm	幅180×奥行180mm 穴径13.5mm
コード	3心キャブタイヤケーブル 2m	アースクリップ付 3心キャブタイヤケーブル 2m
質量	37kg	35kg

## 付 属 品





<p>①エンドレス研磨ベルト (A A 粒度60, 粒度80各1枚) (コード番号 別売部品参照)</p> 	<p>②両口スパナ(1本) (13×17mm)</p> 	<p>③六角棒スパナ(1本) (5mm)</p> 
<p>④六角棒スパナ(1本) (3mm)</p> 	<p>⑤ハンドル(1本)</p> 	

図 2