

Hitachi Koki

日立タッピングボール盤


13mm BT 13S
BT 13R
BT 13SL
BT 13RL

取扱説明書

このたびは日立タッピングボール盤をお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

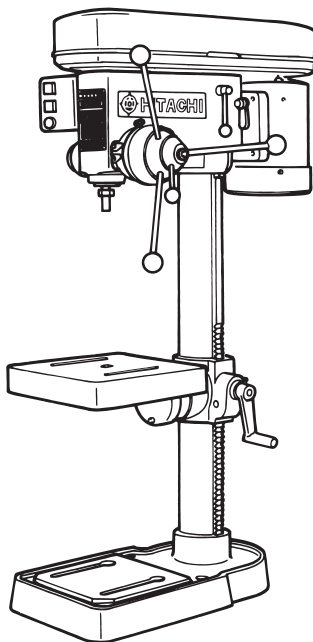

BT 13S

HITACHI

仕 様

	標 準 形		低 速 形	
項 目	B T 13 S	B T 13 R	B T 13 S L	B T 13 R L
使用電源	三相交流 50/60Hz共用 200V			
穴あけ能力 (mm)	13			
ネジ立て能力 (mm)	鋼 材 M4 ～ M10 鋳鉄・アルミ M4 ～ M12			
モーター	全閉外扇形三相誘導モーター			
出 力	400W (4 極)		400W (6 極)	
スピンドル回転数 min^{-1} {回/分}	50Hz	2150,1500,1200,680,360,270	1430,1000,800,450,240,180	
	60Hz	2580,1800,1440,820,430,330	1720,1200,960,550,290,220	
スピンドル 穴 あ け (mm)	80			
送り量 ネジ立て (mm)	75			
スピンドルテーパ	ジャコブステーパ No.6			
スイング (mm)	360			
スピンドル端面よりテー ブル面までの最大距離 (mm)	470	435	470	435
テーブル形状	角テーブル	丸テーブル	角テーブル	丸テーブル
テーブル作業面 (mm)	□250	φ280	□250	φ280
スピンドル端面よりベ ース面までの最大距離 (mm)	635			
製品の総高さ (mm)	1043			
すえ付け寸法	幅190mm 穴径13.5mm			
質 量 (kg)	80			
コ ー ド	4 心、キャブタイヤケーブル 2m			
ベルトサイズ	A形25 (コード番号988690) A形27 (コード番号988691) (各 1 本)			